

■ ОРМАРИ ЗА СТОЛБНИ ТРАФОСТАНИЦИ

Тип		Ормар за снага до 160kVA	Ормар за снага до 250kVA	Ормар за снага до 400kVA
Карактеристики	Бр. за нарачка			
	Монтажа на рамка	701302667	701303667	701304667
	Монтажа на фундамент	701305667	701306667	701307667
Довод: осигурач+склопка разделувач		630A	630A	630A
Изводи тов, склопка осиг, 400A		5	5	5
Изводи осигурувач 160A		1	1	1
Струјни трансформатори		300/5A	300/5A	600/5A
Главни собирници - ECu		40x10mm	40x10mm	40x10mm
Струја на куса врска I _{sw} , 1s		17kA		
Тип на мрежа		TT		
Мерење на ел. енергија		✓		
Заштита од пренапони		400/231V, 40kA		
Класа на заштита		IP43		
Димензии w-h-d (mm)		830x1100x520mm		

Ормарите за столбни трафостаници тип STS се ниско напонски разводни ормари.


Овие ормари се користат во дистрибутивните мрежи, за столбни трафостаници со снага до 400kVA и напон 20/0.4kV. Во зависност од моќноста на трафостаницата постојат три типа на ормари:

- Ормар за трансформатор до 160kVA
- Ормар за трансформатор до 250kVA
- Ормар за трансформатор до 400kVA

Изработени се во согласност со стандардот EN60439 и останати норми кои се однесуваат на овој тип на ормари.

Материјал: поцинкуван лим заштитен со електростатско фарбање со епоксидна боја која е отпорна на надворешни атмосферски, влијанија. Стандардна нијанса е RAL7035, други нијанси на посебно барање. Степен на заштита е IP43 согласно со EN 60529.

За приклучување на надворешните кабли се користи V-приклучна техника за кабли од 50-240мм².

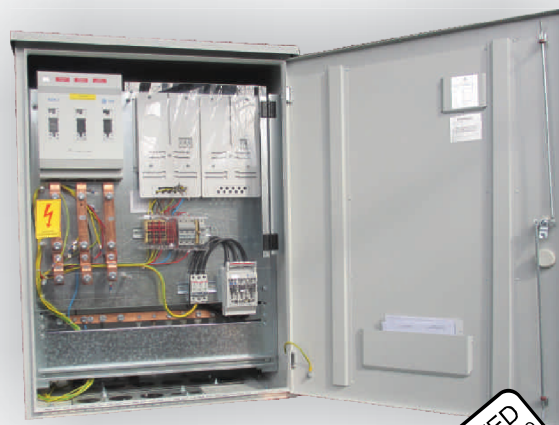

Доводна страна



Изводна страна

CERTIFICATED
EN 60439, EN 60529